


DISCO LAMINADO CURVO MULTIHOJAS (TIPO FLAP)

RED LINE

Discos de láminas para acero y acero inoxidable.

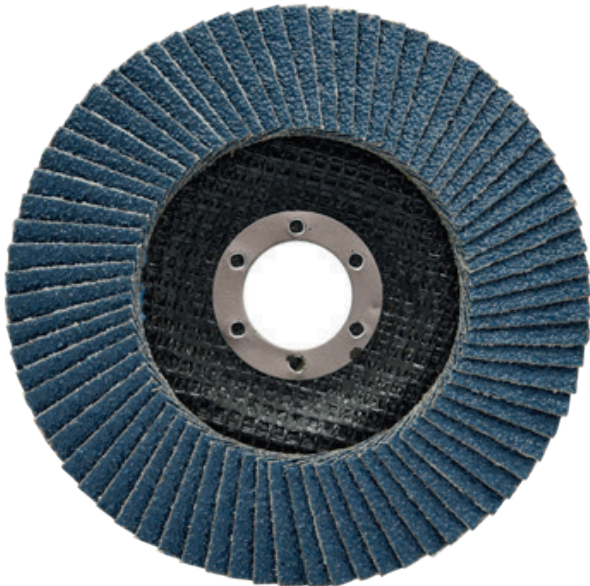

Descripción

- Para amoladoras eléctricas de mano o amoladoras angulares neumáticas.
- Cumple con los más exigentes y seguros requerimientos de los estándares Europeos E N13.743.
- Paño de óxido de aluminio con tratamiento térmico.
- Disco con soporte de fibra de vidrio.

Aplicación

- Utilizado para desbastar los bordes y superficies, alisar, desbarbar y para cordones de soldadura.

Dia. en mm	Agujero en mm	Max r.p.m	Tamaño de grano	Curvado Art.	E/U
115	22,23	13,300	40	0579 580 314	10
			60	0579 580 316	
			80	0579 580 318	
			120	0579 580 311	
180		8,500	60	0579 580 376	
			80	0579 580 378	

Ejemplos de aplicaciones:



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.