


ARANDELA PARA BISELADA

Acero galvanizado DIN 125, pasivado azul (A2K)



Normativa	DIN 125
Material	Acero
Dureza Vickers, HV	140 HV
Superficie	Zinc plated
RoHS-compliant	Yes

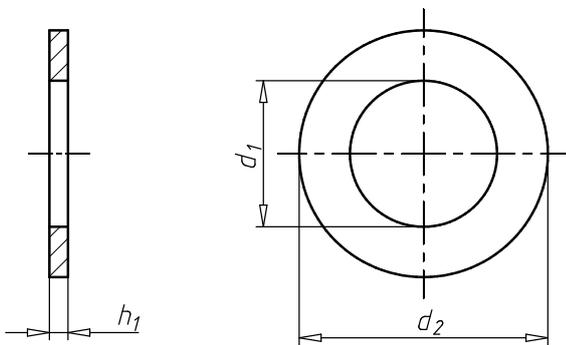

Apto para rosca	Diámetro interno (d ₁)	Diámetro externo (d ₂)	Espesor (h ₁)	Forma	Art. No.	P. Qty.
M3	3.2 mm	7 mm	0.5 mm	A	0407 3	500/1000
M4	4.3 mm	9 mm	0.8 mm	A	0407 4	250/500 /1000 /10000
M5	5.3 mm	10 mm	1 mm	A	0407 5	250/500 /1000 /10000
M6	6.4 mm	12 mm	1.6 mm	A	0407 6	250/500 /1000 /5000
M8	8.4 mm	16 mm	1.6 mm	A	0407 8	250/1000 /2000
M10	10.5 mm	20 mm	2 mm	A	0407 10	100/500 /1000
M12	13 mm	24 mm	2.5 mm	A	0407 12	100/500 /1000
M14	15 mm	28 mm	2.5 mm	A	0407 14	100/500
M16	17 mm	30 mm	3 mm	A	0407 16	100/500
M20	21 mm	37 mm	3 mm	B	0407 20	100/200 /300

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.