ANILLO OBTURADOR DE COBRE

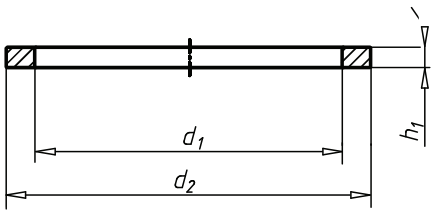

Descripción
Forma A

• Un anillo de cobre se puede usar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes) debido a su resistencia a la corrosión. Mediante un precalentamiento especial, la estructura del anillo de metal se ablanda aún más para que, cuando esté bajo presión, pueda incrustar en todas las zonas irregulares de las piezas a atornillar juntos.

Material	Cobre
Superficie	Plano
Forma	A
Max. resistencia a la temperatura	300 °C

Diámetro externo (d_2)	Diámetro interno (d_1)	Espesor (h_1)	Medida nominal	Art. No.	P. Qty.
7.9 mm	4.2 mm	1 mm	4 x 8 mm	**0460 4 8**	100/1000
9.9 mm	6.2 mm	1 mm	6 x 10 mm	**0460 6 10**	100/300 /10000
11.9 mm	8.2 mm	1 mm	8 x 12 mm	**0460 8 12**	50/100 /5000
13.9 mm	8.2 mm	1 mm	8 x 14 mm	**0460 8 14**	50/100 /500
13.9 mm	10.2 mm	1 mm	10 x 14 mm	**0460 10 14**	100/300 /2500
15.9 mm	10.2 mm	1 mm	10 x 16 mm	**0460 10 16**	100/300 /2500
17.9 mm	10.2 mm	1 mm	10 x 18 mm	**0460 10 18**	100/1000
15.9 mm	12.2 mm	1.5 mm	12 x 16 mm	**0460 12 16**	100/300 /500
17.9 mm	12.2 mm	1.5 mm	12 x 18 mm	**0460 12 18**	100/300 /1000
17.9 mm	13.2 mm	1.5 mm	13 x 18 mm	**0460 13 18**	100/300 /500
17.9 mm	14.2 mm	1.5 mm	14 x 18 mm	**0460 14 18**	100/300 /1000
19.9 mm	14.2 mm	1.5 mm	14 x 20 mm	**0460 14 20**	100/300 /500
19.9 mm	15.2 mm	1.5 mm	15 x 20 mm	**0460 15 20**	100
19.9 mm	16.2 mm	1.5 mm	16 x 20 mm	**0460 16 20**	100/300 /1000

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

ANILLO OBTURADOR DE COBRE

Diámetro externo (d_2)	Diámetro interno (d_1)	Espesor (h_1)	Medida nominal	Art. No.	P. Qty.
21.9 mm	16.2 mm	1.5 mm	16 x 22 mm	**0460 16 22**	100/300 /500
23.9 mm	16.2 mm	1.5 mm	16 x 24 mm	**0460 16 24**	100/1000
23.9 mm	18.2 mm	1.5 mm	18 x 24 mm	**0460 18 24**	50/100 /500
25.9 mm	20.2 mm	1.5 mm	20 x 26 mm	**0460 20 26**	50/100 /1000
26.9 mm	22.2 mm	1.5 mm	22 x 27 mm	**0460 22 27**	50/100 /1000
27.9 mm	21.2 mm	1.5 mm	21 x 28 mm	**0460 21 28**	50/100 /500
28.9 mm	22.2 mm	1.5 mm	22 x 29 mm	**0460 22 29**	50/100
29.9 mm	24.3 mm	2 mm	24 x 30 mm	**0460 24 30**	10/50 /100/500
31.9 mm	26.3 mm	2 mm	26 x 32 mm	**0460 26 32**	50/100
33.9 mm	28.3 mm	2 mm	28 x 34 mm	**0460 28 34**	50/100 /200
35.9 mm	30.3 mm	2 mm	30 x 36 mm	**0460 30 36**	25/100
37.9 mm	32.3 mm	2 mm	32 x 38 mm	**0460 32 38**	25
41.9 mm	36.3 mm	2 mm	36 x 42 mm	**0460 36 42**	25/100

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.