PASADOR ELÁSTICO ISO 8752

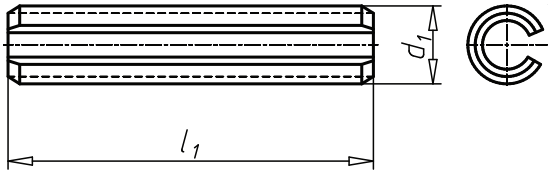

Descripción

- Elementos de sujeción, de aplicación similar a los pasador es estriados.
- Para tornillos y pernos, principalmente las expuestas a grandes fuerzas de cizallamiento.
- Sobremedida de 0,2 a 0,5 mm, con respecto al diámetro = asiento más seguro.
- El extremo cónico facilita la introducción en el orificio.
- Los pasadores pueden volver a extraerse sin dañar el material.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Martillo.
- Juego de pasadores.

Diámetro Nominal	Longitud	Art. no.	P. Qty.
5 mm	12 mm	**0475 5 12**	200/1000
5 mm	30 mm	**0475 5 30**	100/500
5 mm	60 mm	**0475 5 60**	100/250
5 mm	80 mm	**0475 5 80**	100
6 mm	30 mm	**0475 6 30**	100/500
6 mm	60 mm	**0475 6 60**	100/250
6 mm	80 mm	**0475 6 80**	100
7 mm	50 mm	**0475 7 50**	100
8 mm	30 mm	**0475 8 30**	100/250
8 mm	40 mm	**0475 8 40**	50/250
8 mm	70 mm	**0475 8 70**	50/250
8 mm	80 mm	**0475 8 80**	50/250

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.