


## BROCAS HSS DIN 338

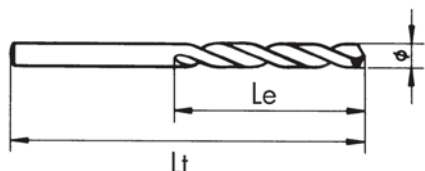

| Ø mm | L. total mm | L. espiral mm | Art. N°  | U/E |
|------|-------------|---------------|----------|-----|
| 1,0  | 34          | 12            | 0625 10  | 10  |
| 1,1  | 36          | 14            | 0625 11  |     |
| 1,2  | 38          | 16            | 0625 12  |     |
| 1,3  |             |               | 0625 13  |     |
| 1,4  |             |               | 0625 14  |     |
| 1,5  | 40          | 18            | 0625 15  |     |
| 1,8  |             |               | 0625 18  |     |
| 2,0  |             |               | 0625 20  |     |
| 2,1  | 49          | 24            | 0625 21  |     |
| 2,2  |             |               | 0625 22  |     |
| 2,3  |             |               | 0625 23  |     |
| 2,4  | 53          | 27            | 0625 24  |     |
| 2,5  |             |               | 0625 25  |     |
| 2,6  |             |               | 0625 26  |     |
| 2,7  | 57          | 30            | 0625 27  |     |
| 2,8  |             |               | 0625 28  |     |
| 2,9  |             |               | 0625 29  |     |
| 3,0  | 61          | 33            | 0625 30  |     |
| 3,1  |             |               | 0625 31  |     |
| 3,2  |             |               | 0625 32  |     |
| 3,25 | 65          | 36            | 0625 325 |     |
| 3,3  |             |               | 0625 33  |     |
| 3,4  |             |               | 0625 34  |     |
| 3,5  | 70          | 39            | 0625 35  |     |
| 3,6  |             |               | 0625 36  |     |
| 3,7  |             |               | 0625 37  |     |
| 3,8  | 75          | 43            | 0625 38  |     |
| 3,9  |             |               | 0625 39  |     |
| 4,0  |             |               | 0625 40  |     |
| 4,1  | 80          | 47            | 0625 41  |     |
| 4,2  |             |               | 0625 42  |     |
| 4,3  |             |               | 0625 43  |     |
| 4,4  | 86          | 52            | 0625 44  |     |
| 4,5  |             |               | 0625 45  |     |
| 4,6  |             |               | 0625 46  |     |
| 4,7  | 93          | 57            | 0625 47  |     |
| 4,8  |             |               | 0625 48  |     |
| 4,9  |             |               | 0625 49  |     |
| 5,0  | 101         | 63            | 0625 50  |     |
| 5,1  |             |               | 0625 51  |     |
| 5,2  |             |               | 0625 52  |     |
| 5,3  | 101         | 63            | 0625 53  |     |
| 5,4  |             |               | 0625 54  |     |
| 5,5  |             |               | 0625 55  |     |
| 5,6  | 101         | 63            | 0625 56  |     |
| 5,7  |             |               | 0625 57  |     |
| 5,8  |             |               | 0625 58  |     |
| 6,0  | 101         | 63            | 0625 60  |     |
| 6,1  |             |               | 0625 61  |     |
| 6,2  |             |               | 0625 62  |     |
| 6,3  | 101         | 63            | 0625 63  |     |
| 6,4  |             |               | 0625 64  |     |
| 6,5  |             |               | 0625 65  |     |
| 6,6  | 101         | 63            | 0625 66  |     |
| 6,7  |             |               | 0625 67  |     |

\* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

### Tipo N cilíndricas, corte derecho versión rectificada.

#### Descripción

- Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superficies normales. Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grafito, etc.

#### Aplicación

- Brocas de gran rendimiento indicadas para trabajos habituales de taladro en superficies normales.
- Para taladrar acero y acero fundido (con y sin aleación) fundición gris, grato, etc.

#### Datos técnicos

- HSS DIN 338
- Tipo N
- R ≤ 800 N/mm
- Fabricación: HSS fresado y rectificado
- Dureza: 64-65 HRC
- Acabado: Brillante
- Afilado: 135° Autocentrante SPLIT POINT

| Ø mm | L. total mm | L. espiral mm | Art. N°0 | U/E |
|------|-------------|---------------|----------|-----|
| 6,8  | 109         | 69            | 0625 68  | 10  |
| 7,0  |             |               | 0625 70  |     |
| 7,2  |             |               | 0625 72  |     |
| 7,4  |             |               | 0625 74  |     |
| 7,5  |             |               | 0625 75  |     |
| 7,8  | 117         | 75            | 0625 78  | 5   |
| 8,0  |             |               | 0625 80  |     |
| 8,1  |             |               | 0625 81  |     |
| 8,2  |             |               | 0625 82  |     |
| 8,4  |             |               | 0625 84  |     |
| 8,5  | 125         | 85            | 0625 85  | 5   |
| 8,6  |             |               | 0625 86  |     |
| 9,0  |             |               | 0625 90  |     |
| 9,1  |             |               | 0625 91  |     |
| 9,2  |             |               | 0625 92  |     |
| 9,5  | 133         | 87            | 0625 95  | 1   |
| 9,6  |             |               | 0625 96  |     |
| 9,8  |             |               | 0625 98  |     |
| 9,9  |             |               | 0625 99  |     |
| 10,0 |             |               | 0625 100 |     |
| 10,2 | 142         | 94            | 0625 102 | 1   |
| 10,5 |             |               | 0625 105 |     |
| 11,0 |             |               | 0625 110 |     |
| 11,2 |             |               | 0625 112 |     |
| 11,5 | 151         | 101           | 0625 115 |     |
| 12,0 |             |               | 0625 120 |     |
| 12,2 |             |               | 0625 122 |     |
| 12,5 |             |               | 0625 125 |     |
| 13,0 | 160         | 108           | 0625 130 | 1   |
| 13,5 |             |               | 0625 135 |     |
| 14,0 |             |               | 0625 140 |     |
| 14,5 |             |               | 0625 145 |     |
| 15,0 | 169         | 114           | 0625 150 |     |
| 15,5 |             |               | 0625 155 |     |
| 16,0 |             |               | 0625 160 |     |
| 16,5 | 178         | 120           | 0625 165 |     |
| 17,0 |             |               | 0625 170 |     |
| 17,5 |             |               | 0625 175 |     |
| 18,0 | 184         | 125           | 0625 180 | 1   |
| 20,0 |             |               | 0625 200 |     |