



## ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO

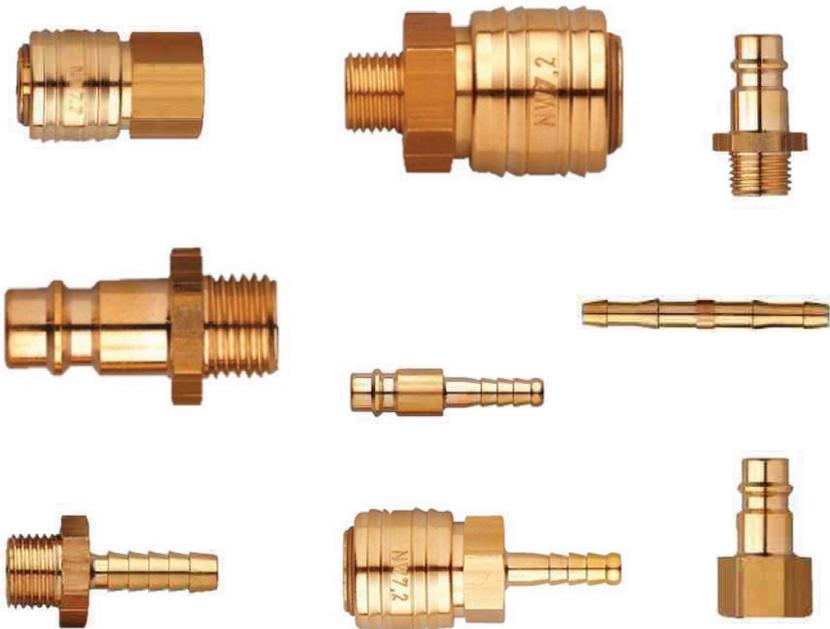

**Piezas de acoplamiento de latón pulido.  
Resortes y arandelas de acero inoxidable.  
Presión de régimen 0-70 bar.  
Resistencia a temperaturas de -20°C a +100°C.**

### Descripción

- Unión rápida.
- Aplicación universal.
- Casquillo de apertura cerrado, que impide que se ensucie el lado interior.
- Espigas de enclavamiento templadas, resistentes al desgaste.
- Aplicables en combinación con boquillas de acero.
- A prueba de corrosión.




### Acoplamiento de cierre rápido

Ancho nominal 7,2=40 mm.  
Cierre unilateral.


#### Rosca interior

A (acoplamiento)	Llave mm	L mm	D mm	Código
R 1/4"	22	43	27	00699 101 4
R 1/2"	24	46	27	00699 101 2




### Rosca exterior

A (acoplamiento)	Llave mm	L mm	D mm	Código
R 1/4"	22	13	27	00699 111 4
R 1/2"				00699 111 2



### Conexión manguera

A (acoplamiento)	Llave mm	L mm	D mm	Código
9mm	21	60	27	00699 129
13mm	21	60	27	00699 121 3




### T Rosca exterior

A (acoplamiento)	L mm	Código
R 1/4"	41	00699 651 4

**Items marcados en amarillo, disponibles en stock.**

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.


## ACCESORIOS PARA TUBERÍAS DE AIRE COMPRIMIDO



**Racor macho**


**Rosca interior**

A (acoplamiento)	SW mm	L mm	Código
R 1/4"	17	33	00699 201 4




**Racor Cupla macho**

A (acoplamiento)	A/F mm	L mm	Código
R 1/4"	17	23	00699 614 14
R 1/2"	24	30	00699 612 12




**Rosca exterior**

A (acoplamiento)	SW mm	L mm	Código
R 1/4"	17	33	00699 211 4
R 3/8"	19	32	00699 213 8
R 1/2"	24	35	00699 211 2



**Conexión para manguera rosca macho**


A	A1	A/F mm	L mm	Código
R 1/2"	13	27	48	00699 413 12
R 1/4"	9	17	36	00699 491 4



**Racor manguera**

**Conexión tubo**

A (conexión)	SW mm	L mm	Código
9	19	48	00699 39
13	19	49	00699 313



**T Rosca interior.**

A (acoplamiento)	L mm	Código
R 1/2"	50	00699 641 2
R 1/4"	50	00699 641 4

Items marcados en amarillo, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.