

## ALICATE PELACABLES AS 61



**Sistema de análisis automática; no es necesario ajustarlo a la sección transversal del cable.**

- Empuñadura de pistola, con diseño pensado para trabajar sin cansancio, en particular al hacerlo sobre mesas y bancos de trabajo.
- Tope longitudinal ajustable 5-15 mm.
- Cortacables integrado: Hasta 2,5 mm<sup>2</sup>
- Dispositivo de fijación en el extremo del mango.
- Fabricado en Alemania

Descripción	AS 61
Geometría de la hoja	En forma de V
Sección transversal min./max del alambre	0.2-6 mm <sup>2</sup>
Calibre de alambre estadounidense (AWG) min/max (AWG)	24-10
Longitud X Anchura X Altura	165 x 27 x 140 mm
Material	Plástico/Metal
Material del mango	Plástico


**Art. no. 0714 109 006**

P. Qty.: 1



### Área de Aplicación

Para pelar cables monohilo con aislamiento de PVC, por ejemplo H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

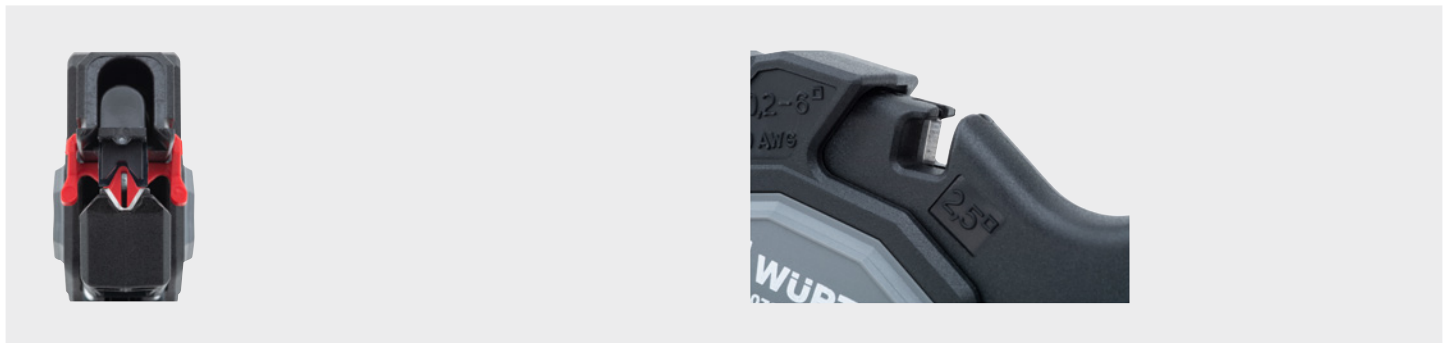

### Aviso:

No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.