


FUNDA TERMORETRÁCTIL

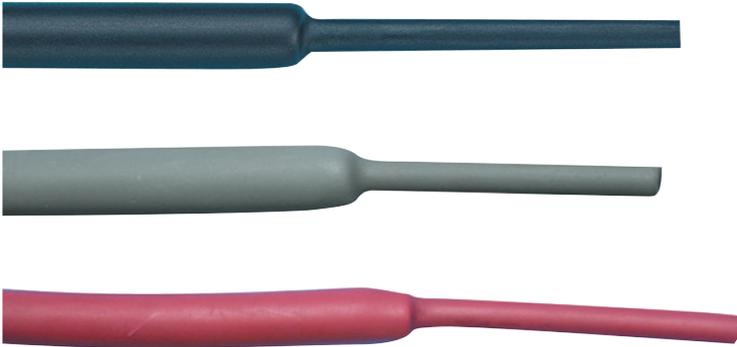

En tubos de 100 mm En tubos de 100 mm

Descripción

- Funda termoretráctil de diferentes colores para una rápida localización y diferenciación de las instalaciones.
- Material: Polyolefina, reticulada por radiación.
- Autoextinguible y resistente a los rayos UV.
- Resistente a disolventes y productos químicos.
- Relación de contracción 2:1 para los colores negro y rojo.
- Relación de contracción 3:1 para el color gris.
- Los tubos de color gris tienen adhesivo interior que favorecen al grado de estanqueidad de la conexión (soportan mejor el contacto con el agua).
- Temperatura de utilización: -55°C a 125°C.
- Temperatura de contracción: 115°C.
- Cumple con las norma UL 224 / VG 95343 T 5 / IEC 811-1-1/2, también con la directiva 73/23/ EWG.
- Para aislamiento eléctrico.
- No aplicable en empalmes subterráneos, ni en contacto directo con agua.

Ø int. mm	Después de la contracción		Color	Long. mm	Art. N°	U/E
	Ø int. mm	Grosor pared Ø				
2.4	1,2	0,51	Negro	100	0771 002 40	50
3.2	1,6	0,51			0771 003 20	
4.8	2,4	0,51			0771 004 80	
6.4	3,2	0,64			0771 006 40	
9.6	4,8	0,64			0771 009 50	25
12.7	6,4	0,64			0771 012 70	
19.0	9,6	0,76			0771 019 00	
25.4	12,7	0,89			0771 025 40	
4.8	2,4	0,51	Rojo	100	0771 004 81	50
6.4	3,2	0,64			0771 006 41	
3	1	1	Gris	100	0771 003 200	50
6	2	1,2			0771 006 400	
12	4	1,70			0771 012 700	25
24	8	2,40			0771 025 400	

* Artículos marcados en **amarillo** disponibles en stock.