


CINTA REFLECTANTE PARA BALIZAR CAMIONES

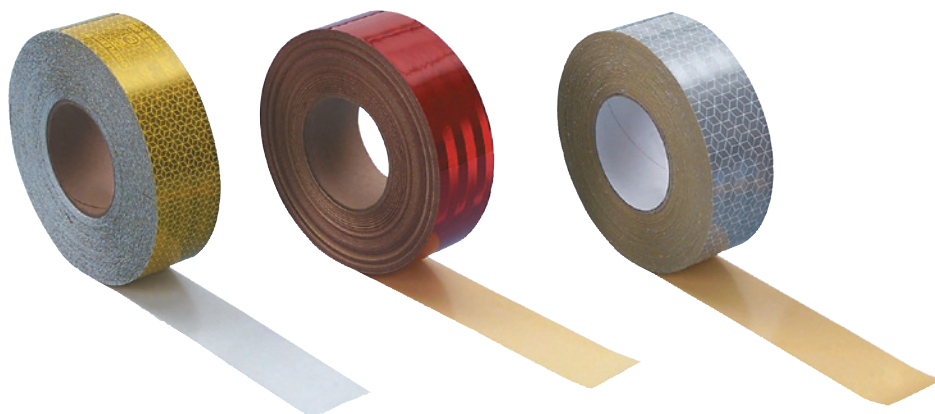

Cinta reflectante según señal V-23 norma ECE104 para vehículos con peso mínimo de 3,5 Tm y longitud mínima de 6 m.

Descripción

- Fácil de instalar en el vehículo.
- No sufre daño en las operaciones de lavado ni con sistemas de alta presión.
- Resistente a ácidos leves, hollín, humos y a impactos leves.
- Reducción de accidentes.
- Cumple la norma ECE104.
- Uso obligatorio para vehículos matriculados desde el 10 de julio de 2011 para vehículos destinados a transportes de mercancías cuyo PMA exceda de 7,5Tm, longitud superior a 6m y anchura igual o superior a 2,1m.
- Uso obligatorio para los remolques semiremolques de PMA superior a 3,5Tm. Uso voluntario para vehículos matriculados antes del 10/07/2011.

Nota

Según la DGT para la parte trasera se utilizarán los colores rojo o amarillo y para los laterales blanco o amarillo.

Descripción	Superficie	Longitud m	Ancho mm	Art. N°	U/E
Cinta reflectante amarilla	Rígida	50	50	0812 44 71	1
Cinta reflectante roja				0812 44 73	
Cinta reflectante blanca				0812 44 75	
Cinta reflectante amarilla	Rígida (parte trasera)	12,5		0812 44 710	
Cinta reflectante roja				0812 44 730	
Cinta reflectante blanca				0812 44 750	
Cinta reflectante amarilla	Lona	50		0812 44 720	
Cinta reflectante roja				0812 44 740	
Cinta reflectante blanca				0812 44 760	
Cinta reflectante pre-cortada amarilla	Rígida (trasera tipo cisterna)	60 piezas de 16 cm de largo		0812 44 711	
Cinta reflectante pre-cortada roja				0812 44 731	
Cinta reflectante pre-cortada blanca				0812 44 751	

* Artículos marcados en **amarillo** disponibles en stock.



Uso prohibido para vehículos de viajeros de menos de 8 plazas y remolques de un solo eje.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.