


FLEXO DUCHA ESPIROFLEX GRIS

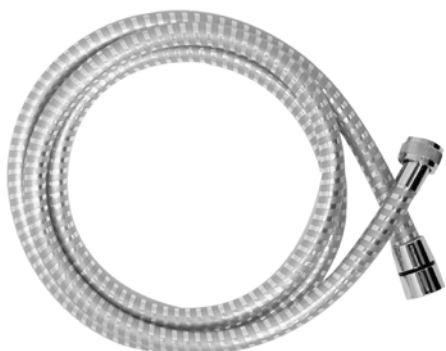

Características

- Flexo universal de PVC
- Resistencia a la tracción: 30 Kg
- Tubo interior alimentario (3 capas)
- Tuerca de ABS cónica 1/2" y tuerca de ABS cónica 1/2"

Artículo	Longitud	Cód.
Flexo Espiroflex	1,50m	00888 911 013

FLEXO DE DUCHA WÜRTH



Características

- Tubo interior de EPDM de Ø11mm.
- Refuerzo exterior de acero inox. 301 con doble grapado.
- Extensible de 1,70 a 2,20 m.
- Diámetro exterior de 15mm.
- Juntas EPDM de 1/2" incluidas.
- Tuercas de latón cromado R 1/2", 1 de ellas cónica con sistema "rotating" para evitar la formación de nudos en el flexo.

Rosca	Longitud m	Art. N°	U/E
1/2"	1,70 - 2,20	0888 910 014	1

FLEXO DUCHA ANTITORSIÓN



Características

- Material: PVC reforzado con 18 hilos de poliéster.
- Resistencia a la tracción: 30 kg.
- Presión de trabajo recomendada: 1-3 bar (máxima 5 bar).
- Temperatura de trabajo recomendada: ≤ 42°C (máxima ≤ 70°C).
- Caudal: 25 l/min (3 bar).

Ventajas

- Tubo interior alimentario (5 capas).
- Tuerca G 1/2" de metal cromado cónica antitorsi3n.
- Tuerca G 1/2" de metal cromado moleteada.
- No raya la bañera, ni ningún otro tipo de aparato sanitario.
- No pesa.
- La tuerca antitorsi3n evita que el flexo se enrolle al usarlo.

Artículo.	Longitud en mm	Cód.
Flexo Ducha Würth	1,25-1,55	00888 910 022
Flexo Ducha Würth	1,50-1,90	00888 910 023

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.