

## TACO PLASTICO PARA SHEETROCK D:6,5



| Contenido | Art. No.         | U/E |
|-----------|------------------|-----|
| 500 mL.   | <b>00903 251</b> | 1   |

|                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción de tipo                                   | W-GS/K                              |
| Longitud de anclaje (l) (l)                           | 33 mm                               |
| Material                                              | Plastico                            |
| Tablero de partículas requerido diámetro del tornillo | 4.5 - 5 mm                          |
| Diámetro del agujero en el componente (d Bau)         | 6.5 mm                              |
| Espesor mínimo del componente                         | 9.5 mm                              |
| Max. altura del accesorio (d a) - condición (da)      | Depende de la longitud del tornillo |
| Min. resistencia a la temperatura                     | -40 °C                              |
| Max. resistencia a la temperatura                     | 80 °C                               |
| Distancia al borde                                    | 50 mm                               |
| Distancia de centro a centro (a)                      | 100 mm                              |

**Fabricado en plástico reforzado. Para una rápida y rentable instalación en placa de yeso sin pretaladrado y sin ajustes adicionales herramienta.**



- Plástico de alta calidad.
- Accesorio de bloqueo positivo.
- Montaje rápido, sin necesidad de herramientas de ajuste ni pretaladrado, con destornillador inalámbrico y punta adecuada para el tornillo.
- El accionamiento patentado permite insertar el ancla mediante una broca PZ, AW o TX, ya que la cabeza hexagonal transfiere la carga.
- El bloqueo de giro patentado se activa atornillando un tornillo. Cuando se desatornilla el tornillo, la placa de yeso. El enchufe no gira en la dirección inversa, pero permanece en la base de anclaje.
- Pequeño espacio necesario detrás de la placa (solo 15 mm).
- El componente se puede unir con madera o partículas tornillos de la placa.
- El tapón de cartón-yeso y el tornillo se pueden insertar con lo mismo.
- La innovadora punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrar en el panel.
- Para el montaje, recomendamos el tornillo de tapón ASSY-D.

### Detalles / Aplicación:

- Para fijar elementos ligeros a placas de yeso, ideal en combinación con el tornillo de tapón ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro.
- Se puede utilizar con cada bit de unidad de 1/4 de pulgada.

### Aviso

- Para fijar el componente, utilice el tornillo de tapón ASSY®-D de 4,5 mm de diámetro o un tornillo para madera / tablero de partículas sin punta de perforación, contrahilo o hilo de anillo.
- Use en áreas húmedas en combinación con un tornillo de acero inoxidable.
- El tipo K hecho de plástico reforzado con fibra de vidrio es adecuado para paneles de yeso estándar.

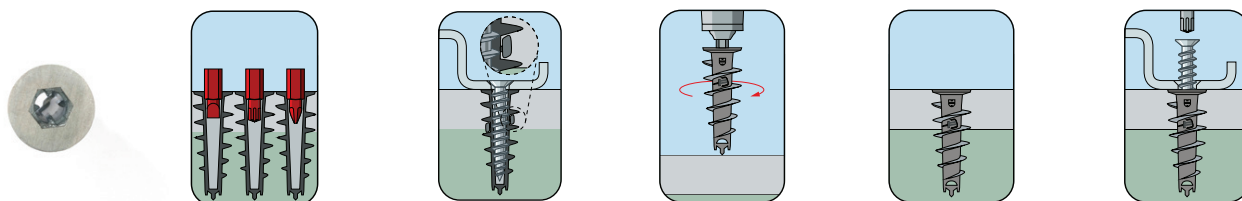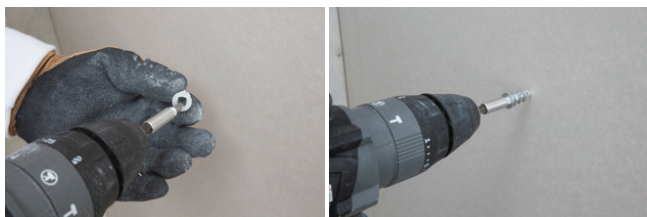

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.