


REMACHE CIEGO CABEZA REBAJADA

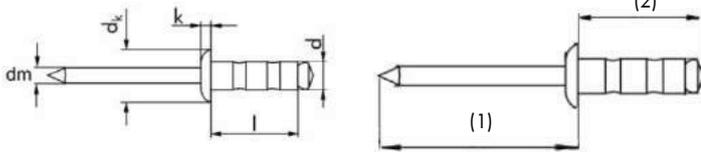

Gama de remachado de media resistencia.

(1)- Manga: Aluminio ALMg 2.5

(2)- Pin: Acero galvanizado, tpasivado azul (A2K)

Descripción

- Remache de unión de alta calidad.
- Proporciona un cierre limpio y seguro.
- Mecanismo de cierre flexible patentado.
- De fuerte consistencia, buena resistencia al corte.
- Alta resistencia en la conexión del remache. A prueba de golpes y protección contra salpicaduras de agua.
- Eje de gran expansión.
- Máximo llenado del agujero.
- Debido a la gran gama de longitud de sujeción:
 - Reducción de la variedad de tipo de en stock.
 - Reducción de las causas de defectos en el procesamiento.

d x l (mm)	Área de fijación (mm)	dk (mm)	k (mm)	dm (mm)	Art.No.
3.2 X 8	0.5 - 4.8	6.4	1.1	1.8	00915 532 8
3.2 X 11	4.0 - 8.0	6.4	1.1	1.8	00915 532 11
4.0 X 10	1.2 - 6.3	8.0	1.4	2.2	00915 540 10
4. X 13	4.0 - 9.6	8.0	1.4	2.2	00915 540 13
4.8 x 10	1.6 - 6.3	9.6	1.4	2.7	00915 548 10
4.8 x 15	4.8 - 11.1	9.6	1.6	2.7	00915 548 15
4.8 x 25	12.7 - 19.8	9.6	1.6	2.7	00915 548 25

* Marcados en **amarillo**, disponibles en stock.