


SILICON ACETICO ANTI-HONGOS 280 ML W-MAX

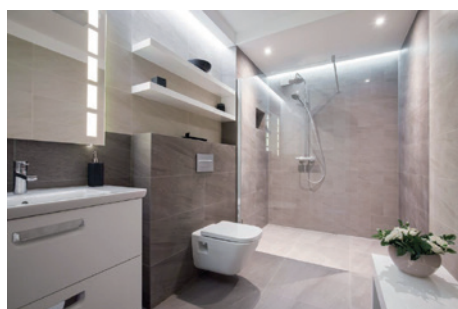

PRINCIPALES VENTAJAS

- Anti fúngico y anti moho: No oscurece.
- Alta viscosidad: no funciona.
- Resistente a los rayos UV y el clima.
- Tiene baja contracción.

PRODUCTOS ASOCIADOS

- Pistola Manual de Cartuchos
- Desengrasante universal ECO-W.
- Cinta adhesiva.

La silicona acética de uso general es un sellador con curado acético mono componente.

Descripción del producto

El producto cura a temperatura ambiente usando la humedad presente en el aire formando una articulación con flexibilidad permanente y resistente a los rayos ultravioleta teniendo una contracción mínima.

Características

- Contiene propiedades anti-hongos y anti-moho, no se oscurece con el tiempo.
- Sellado de módulo bajo.
- Alta viscosidad, no funciona en aplicaciones verticales.
- Alta resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
- Tiene baja contracción después del curado.

Aplicaciones

- Adecuado para aplicaciones en superficies lisas, con o sin pintar, como aluminio, azulejos, vidrio liso y templado, entre otros.
- Sellado de juntas en sanitarios y fregaderos.
- Junta de sellado de puertas y ventanas con marcos de madera, aluminio y revestidos.

Restricciones de uso

- No usar en: vidrio laminado, espejos, latón, cobre, bronce, zinc, cuarzo, piedras naturales y granitos.
- No utilizar sobre materiales de origen calcáreo como: revoques, hormigones, cementos fibrosos, entre otros.
- No lo use para sellar acuarios.
- No lo use sobre vidrio laminado (espejos) o estructural.
- No usar en superficies a pintar posteriormente.
- No aplicar en áreas sujetas a inmersión continua en agua.
- No apto para su aplicación sobre o juntos con solventes u otros tipos de plastificantes, tal acción puede perjudicar el proceso de curado, la adhesión o decoloración de la silicona, por ejemplo: revestimiento o selladores bituminosos.
- No apto para aplicación sobre superficies en contacto con productos alimenticios o agua potable.
- No apto para sellar superficies de polietileno, polipropileno, ABS y acrílico.
- No apto para uso en piedras naturales

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

SILICON ACETICO ANTI-HONGOS 280 ML W-MAX

Modo de usar

- Las superficies a sellar deben estar limpias, secas y libres de polvo. Pinturas, restos de hormigón / cemento y otras partículas de polvo deben eliminarse antes de la aplicación.
- Es recomendable limpiar las zonas a aplicar con productos de limpieza compatibles con los sustratos.
- No use detergente o jabón para realizar esta limpieza.
- Aplicar el producto con una temperatura entre + 5 ° C y + 40 ° C.
- Cortar la boquilla del tubo, atornillar la punta del aplicador cortándolo al ancho de la junta deseado.
- Es necesario utilizar una pistola aplicadora (no incluido) para aplicar el producto.
- El tiempo de curado del producto puede ser mayor cuando es aplicado a bajas temperaturas, con poca humedad, si el grosor del cordón es mayor o si hay poca circulación de aire.
- Después de la aplicación, el producto puede estar terminado con la ayuda de una espátula.

Información de seguridad, limpieza y manipulación de producto

- Luego de utilizar el producto por completo, no reutilice el embalaje.
- No coma, beba ni fume al manipular el producto.
- Utilice los PPE indicados para la aplicación.
- Evite cualquier contacto con los ojos. Evite el contacto con Piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y período de almacenamiento

- Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
- Almacene lejos del sol y la lluvia.
- Manténgase fuera del alcance de niños y animales.
- No almacenar con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso los destinados a animales.
- Almacene lejos de fuentes de calor.
- No almacenar en un lugar húmedo y caluroso superior a + 50 ° C.
- Validez: 12 meses desde la fecha de fabricación.

Datos técnicos

Apariencia	Pastosa
Curación	Acética
Olor	Ácido Acético (Vinagre)
Tiempo de formación de piel (min)	15
Tiempo de curado (horas / 5 mm)	18
Densidad (g/cm ³)	0,96
Dureza shore A	20
Capacidad de manipulación (%)	20
Módulo al 50% de alargamiento (MPa)	0.32
Módulo al 100% de alargamiento (MPa)	0,38
Resistencia máxima a la tracción (MPa)	0.45
Alargamiento a la rotura (%)	300%

U/E	Cor	Contenido	Código
06 unidades	Transparente	280ml	05986 560 201
	Blanco		05986 560 202
	Negro		05986 560 204