

## TERMINAL AISLADO HEMBRA


### Descripción

- Voltaje máxima: 600 V.
- Temperatura de trabajo: - 40°C a 105°C.
- Materiales: nylon aislante y cuerpo de cobre.



### PRODUCTOS ASOCIADOS

- Terminal aislado macho.
- Limpia contactos.
- Espagueti termoretráctil.
- Cinta aisladora.
- Pinza para terminales.
- Herramientas para electricista.

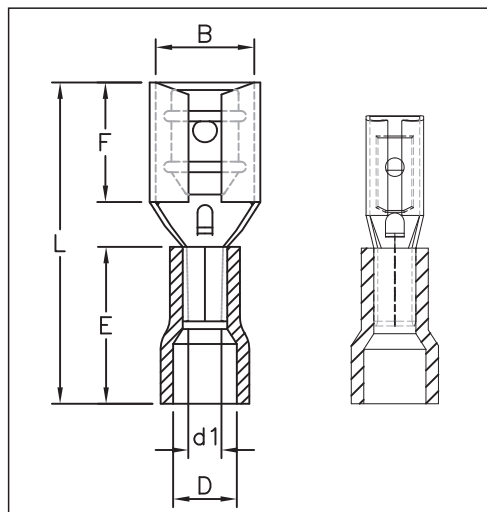

| Embalaje     | Ø Cable (mm²) | Rango     | d1 (mm) | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | D (mm) | Color    | Art. No.    |
|--------------|---------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|-------------|
| 100 unidades | 0,5 - 1,5     | 0,5 x 2,8 | 1,7     | 3,2    | 6,4    | 18,5   | 10,0   | 4,0    | Rojo     | 10558 960 1 |
|              |               | 0,8 x 2,8 |         | 3,2    | 6,4    | 18,5   |        |        |          | 10558 960   |
|              |               | 0,5 x 4,8 |         | 5,0    | 6,5    | 19,0   |        |        |          | 10558 976 1 |
|              |               | 0,8 x 6,4 |         | 6,6    | 7,9    | 21,0   |        |        |          | 10558 905 1 |
|              | 1,5 - 2,5     | 0,5 x 2,8 | 2,3     | 3,2    | 6,4    | 18,5   | 10,0   | 4,5    | Azul     | 10558 959 2 |
|              |               | 0,8 x 2,8 |         | 3,2    | 6,4    | 18,5   |        |        |          | 10558 960 2 |
|              |               | 0,5 x 4,8 |         | 5,0    | 6,5    | 19,0   |        |        |          | 10558 976 2 |
|              |               | 0,8 x 4,8 |         | 5,0    | 6,5    | 19,0   |        |        |          | 10558 977 2 |
|              | 4,0 - 6,0     | 0,8 x 8,0 |         | 8,4    | 10,0   | 24,0   |        |        |          | 10558 940 2 |
|              |               | 0,8 x 6,4 | 3,4     | 6,6    | 7,9    | 23,5   | 12,5   | 5,5    | Amarillo | 10558 950 4 |
|              |               | 1,2 x 9,5 |         | 9,9    | 12,5   | 28,5   |        |        |          | 10558 941 4 |

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.