


TERMINAL ROSCADO CON MUELLE



Aislamiento de PVC.

Color	Art. No.	E/U
Gris	10967 1	100
Azul	10967 2	
Naranja	10967 3	
Amarillo	10967 4	
Rojo	10967 5	

TERMINAL TIPO "U"

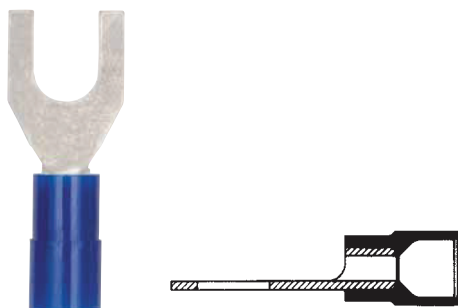

Aislamiento de PVC.

Descripción

- Funda aislante expandida.
- Conductores armonizados con aislamiento de núcleo más fuerte de fácil uso.
- Inserción fácil, rápida y segura.
- Poliamida de alta calidad para uso con cargas cambiantes y fluctuaciones de temperatura fácilmente variables.

Clasificación.

- UL
- Forma de horquilla según **DIN 46237 / C**.

Tensión nominal máx.	600 V/AC
Rango de temperatura máx.	105 °C
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Aislamiento	Nylon
Libre de halógenos	-
Sin silicona	-

Sección transvers. del alambre min./máx	Color	Orificio de brida	Art. No.	E/U
0,5-1 mm ²	Rojo	M3	10967 401 053	100
0,5-1 mm ²	Rojo	M4	10967 401 054	100
0,5-1 mm ²	Rojo	M5	10967 401 055	100
0,5-1 mm ²	Rojo	M6	10967 401 056	100
1,5-2,5 mm ²	Azul	M3	10967 401 153	100
1,5-2,5 mm ²	Azul	M4	10967 401 154	100
1,5-2,5 mm ²	Azul	M5	10967 401 155	100
1,5-2,5 mm ²	Azul	M6	10967 401 156	100
1,5-2,5 mm ²	Azul	M8	10967 401 158	100
4-6 mm ²	Amarillo	M4	10967 401 404	50
4-6 mm ²	Amarillo	M5	10967 401 405	50
4-6 mm ²	Amarillo	M6	10967 401 406	50
4-6 mm ²	Amarillo	M8	10967 401 408	50

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.