

LLAVE COMBINADA DE CARRACA




Conjunto 5 llaves combinadas de carraca. DIN 899 - Diseño; Métrico.

Descripción

- POWERDRIV® ; lado anillo modificado doble hexagonal, 72 dientes finos.
- Material: Cromo-Vanadio endurecido.
- Superficie: Pulido, cromado.
- Geometría: recta en el lado del anillo, 15° ángulo en el lado abierto (boca).
- Uso: Aflojar los pernos con el lado abierto (boca), atornillar con mecanismo de trinquete en el lado del anillo.
- Atención: Se trata de una herramienta especial que sólo puede ser cargada dentro de los valores de par máximo. Por esta razón, las llaves sólo son adecuados condicionalmente para aflojar tornillos.

Contenido conjunto Art. No. 00714 251 100								
Ø in mm	L in mm	a ₁ in mm	a ₂ in mm	dia. d in mm	b ₁ in mm	F max Nm	Art. No.	U/E
8	140	6.6	4.4	16.0	16.7	34	0714 251 08	1
10	159	7.3	5.3	19.0	20.9	58	0714 251 10	
13	178	8.6	6.6	23.6	27.2	107	0714 251 13	
17	225	10.3	8.1	30.5	35.6	201	0714 251 17	
19	248	11.2	8.7	32.5	39.7	261	0714 251 19	

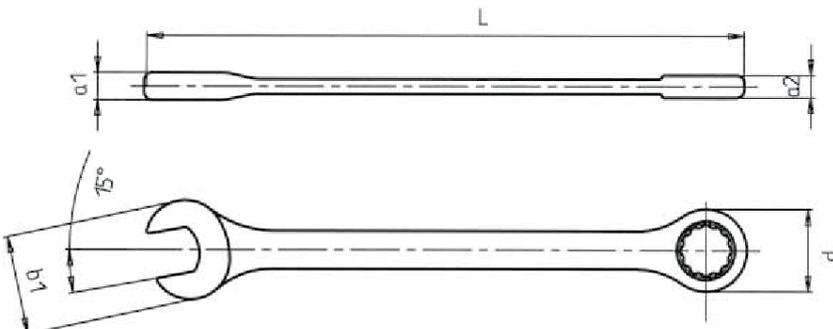

* Se sirve con el envase plástico